





PVO

Produkte, Vertrieb + Organisation GmbH

LANZ U-Kanäle Stahl polyäthylenbeschichtet RAL 7035*
 U-Kanäle sind ideale Installationskanäle, wenn schraubenlos, rasch und preisgünstig kleine Kabelmengen solide installiert werden müssen. Sie werden aus halogenfrei polyäthylenbeschichtetem Stahl hergestellt, im gleichen Raster wie die LANZ Gitterbahnen, in Länge von 195,5 cm.

Weil verwandt, kann für die U-Kanäle dasselbe Verbindungs-, Befestigungs- und Zubehörmaterial verwendet werden, das für die grossen LANZ Gitterbahnen 100–600 mm Normbreite (siehe Seite 18–27) auch verwendet wird. Hier nachstehend wird deshalb **n i c h t** dieses gesamte Material aufgeführt; es wird auf die genannten Seiten verwiesen.

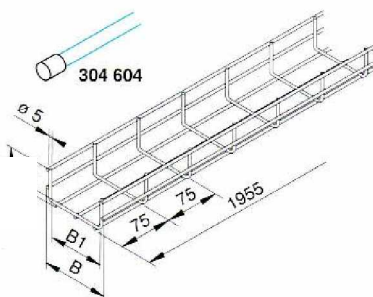

LANZ U-Kanäle


RAL 7035

Länge 1955 mm. Maschenweite 75 x 25 mm. Verpackungseinheit 6 Stk./12 Meter.

Befestigung mit Hakenschienen etc. möglich, siehe Seite 6–7.


Höhe A mm	Breite B mm	Höhe A ₁ mm	Breite B ₁ mm	E-No	Bestell-Nr.	Preis/m
U 40 x 50		33	35	127 020 306	353 100	
U 40 x 75		33	60	127 020 316	353 101	
U 40 x 100		33	85	127 020 326	353 102	
U 65 x 75		58	60	127 020 336	353 103	
U 65 x 100		58	85	127 020 346	353 104	

Schutzstopfen zum Aufstecken auf Schnittstellen
 lichtgrau RAL 7035 127 080 256 **304 604**

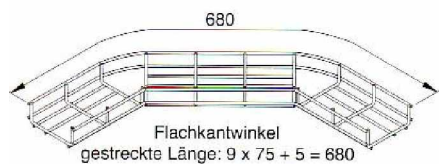


U-Kanäle flexibel für Flach- und Hochkantwinkel

Zur Herstellung von Flach- und Hochkantwinkel durch Verbiegen von Hand. Länge gestreckt 680 mm. Aus Stahl halogenfrei polyäthylenbeschichtet, RAL 7035.

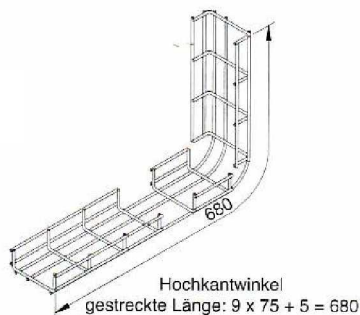

Höhe A mm	Breite B mm	Bestell-Nr.	Preis
Für Flachwinkel			
U 40 x 50		353 106	
U 40 x 75		353 107	
U 40 x 100		353 108	
U 65 x 75		353 109	
U 65 x 100		353 110	

Für Hochkantwinkel			
U 40 x 50		353 116	
U 40 x 75		353 117	
U 40 x 100		353 118	
U 65 x 75		353 119	
U 65 x 100		353 120	




Deckel für U-Kanäle

RAL 7035

Als Schmutz- und Berührungsschutz. Länge 2 m. Stahl pulverbeschichtet. Befestigung durch Aufdrücken.

für Bahnenbreite A mm	Bestell-Nr.	Preis
50	353 112	
75	353 113	
100	353 114	



Verbindungs-, Befestigungs- und Zubehörmaterial für LANZ U-Kanäle

Für LANZ U-Kanäle wird dasselbe Verbindungs-, Befestigungs- und Zubehörmaterial verwendet wie für LANZ Gitterbahnen. Siehe Seite 18–27.



8 *LANZ U-Kanäle sind auch in Stahl rostfrei A4, WN 1.4571 lieferbar. Bitte fragen Sie an.



LANZ L-Kanäle für Stahlträger Stahl RAL 7035

L-Kanäle werden für die kostengünstige Kabelführung im Stahlbau verwendet. Die L-Kanäle befestigt man an Stahlstützen und Stahlträgern mit Klemmbügel. – Die Stossstellen der Stützen und Träger werden mit flexiblen L-Kanälen umgangen, sodass die Kabel immer eine solide, d. h. durchgehende Auflage haben.

Wo erforderlich können die Kabel mit Kabelbindern oder mit LANZ Schnellverleger (siehe Seite 89) fixiert werden. Apparate etc. lassen sich mit Klemmstücken direkt oder mit steckbaren Apparate-Montageplatten (siehe Seite 4) an den LANZ L-Kanälen befestigen.




304 604
Schutzstopfen

LANZ L-Kanäle Stahl polyäthylenbeschichtet stapelbar RAL 7035

Für die kabelschonende Befestigung insbesondere im Stahlbau. Normlänge 2 m. Maschenweite 50 x 75 mm. Stahl 4 mm Ø, halogenfrei polyäthylenbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Länge L mm	H mm	B mm	E-No	Bestell-Nr.	Preis/m
1955	72,5	36	127 020 806	307 216	

Schutzstopfen zum Aufstecken auf Schnittstellen, aus Kunststoff lichtgrau RAL 7035 127 080 256 304 604

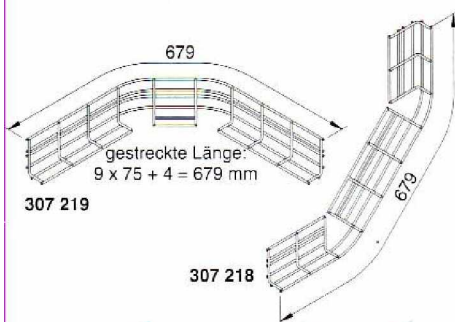


307 219

307 218


L-Kanalstück flexibel für Flach- und Hochkantwinkel

Zur Herstellung von Winkel beliebiger Krümmung durch Verbiegen von Hand. Länge gestreckt 679 mm. Stahl 4 mm Ø, halogenfrei polyäthylenbeschichtet.

	Bestell-Nr.	Preis
L-Kanal flexibel für Flachwinkel	307 219	
L-Kanal flexibel für Hochkantwinkel	307 218	



304 597
Steckverbinder



304 599
Eckverbinder



Steckverbinder / Eckverbinder

Steckverbinder zum geraden Verbinden von L-Kanälen. Eckverbinder zum Verbinden gerade oder in beliebigen Winkeln. Stahl lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Packungen zu 25 Stück.

	E-No	Bestell-Nr.	Preis
Steckverbinder	127 028 056	304 597	
Eckverbinder inkl. Schrauben	127 028 016	304 599	



Bei der Montage von L-Kanälen mit Steckverbindern (304 597) entsteht ein (zusätzlicher) Zwischenraum von 18 mm zwischen zwei L-Kanälen, d. h. eine Verlängerung der Trassen von 18 mm pro Stossstelle.




Klemmbügel für L-Kanäle

Zum Festklemmen von L-Kanälen an Stahlstützen und Stahlträgern. Klemmschraube M 10. Spannungsbereich 30 mm. Stahl tauchfeuerverzinkt.

	E-No	Bestell-Nr.	Preis
Klemmbügel	127 026 806	309 932	



304 599



308 950

Verbindungs-, Befestigungs- und Zubehörmaterial für LANZ L-Kanäle

Für LANZ L-Kanäle wird dasselbe Verbindungs-, Befestigungs- und Zubehörmaterial verwendet wie für LANZ Gitterbahnen. Siehe Seite 18–27.