

Compact Type

Compact Type ist der universale Lift-Typ für die gebräuchlichsten und häufigsten Anwendungen, wie z.B. vom Feuermelder bis zu Arbeitsplatzbeleuchtungen in der Industrie und Wirtschaft.

The Compact Type is the universal lift type for most conventional and common applications, ranging from fire detectors to task lighting in trade and industry.

CSI-12



CDI-15



FSI-2



Compact Type/Fire detector type	CSI-12	CDI-15	FSI-2
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	114 x 114 x 102 mm		
Nettogewicht/Unit net weight ~	3 kg	3 kg	1,9 kg
Hebegewicht/Lifting weight	3–12 kg	3–15 kg	2 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	10 m	10 m	15 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	2 m/min	2 m/min	2 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	1	2	1
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A	16 A	—
Spannungsversorg./Operating voltage	230 V AC 50 Hz		
Motorauswahl/Choice of electric motor	DC Motor	DC Motor	AC Motor

Slim Type

Slim Type wird überall dort verwendet, wo für den Einbau des Gerätes wenig Platz vorhanden ist. Zum Beispiel in Büros oder Wohnungen und Wohnhäusern. Einbautiefe unter 6 cm.

The Slim Type is used where little space is available for installing the device, e.g. in offices or apartments and residential areas. Mounting depth less than 6 cm.

SDI-20



Slim Type	SDI-20
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	244 x 216 x 56 mm
Nettogewicht/Unit net weight ~	5 kg
Hebegewicht/Lifting weight	5–18 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	8 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	1,8 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	2
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V AC 50 Hz
Motorauswahl/Choice of electric motor	DC Motor

Hook-up Type

Hook-up Type wird von Architekten und Lichtplanern wegen der einfachen Montage mit Karabinern bevorzugt eingesetzt. Dieser ReelTech Typ eignet sich besonders für den industriellen Einsatz in Hallen jeder Art.

The Hook-up Type is preferred by architects and lighting designers because it is easy to install using carabiners. This ReelTech type is particularly suited for industrial applications in halls of any kind.

HSI-18



HDI-25



Hook-up Type	HSI-18	HDI-25
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	174 x 174 x 187 mm	
Nettogewicht/Unit net weight ~	5,5 kg	5,5 kg
Hebegewicht/Lifting weight	5–18 kg	5–25 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	10 m	10 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	4,4 m/min	2,2 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	1	2
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A	16 A
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V AC 50 Hz	
Motorauswahl/Choice of electric motor	AC Motor	AC Motor

Heavy Duty Type

Heavy Duty Type wurde zum Bewegen schwerer Beleuchtungskörper, wie zum Beispiel Lustern und Kronleuchtern in Festsälen und Kirchen entwickelt. Er eignet sich für große Absenkhöhen bis zu 15 Metern.

The Heavy Duty Type has been designed to move heavy lighting units such as chandeliers in ballrooms, banqueting halls and churches. It is suitable for extended lifting distances up to 15 m.

PSI-30



PDI-35



PDI-50



Heavy Duty Type	PSI-30	PDI-35	PDI-50
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	209 x 209 x 187 mm		
Nettogewicht/Unit net weight ~	8,7 kg	8,7 kg	9,5 kg
Hebegewicht/Lifting weight	5–30 kg	5–35 kg	10–50 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	15 m	10 m	10 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	5 m/min	2,7 m/min	5 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	1	2	2
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A	16 A	16 A
Spannungsversorgung./Operating voltage	230 V AC 50 Hz		
Motorauswahl/Choice of electric motor	BLDC Motor	AC Motor	BLDC Motor

Super Heavy Duty Type

Super Heavy Duty Type eignet sich für besonders schwere und repräsentative Kronleuchter und ganze Beleuchtungsgruppen in Diskotheken und Ausstellungen. Dieser Typ transportiert bis zu 300 kg.

The Super Heavy Duty Type is suited for particularly heavy and prestigious chandeliers, and entire groups of lighting units in discotheques and exhibition halls. This type will move up to 300 kg.

PFI-100



PFI-200



PFI-300



Super Heavy Duty Type	PFI-100	PFI-200	PFI-300
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH) mm	374 x 374 x 378 mm		
Nettogewicht/Unit net weight ~	35 kg	35 kg	50 kg
Hebegewicht/Lifting weight	20–100 kg	20–200 kg	50–300 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	20 m	20 m	20 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	5 m/min	5 m/min	5 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	4	4	4
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	64 A	64 A	64 A
Spannungsversorgung./Operating voltage	230 V AC 50 Hz		
Motorauswahl/Choice of electric motor	BLDC Motor	BLDC Motor	BLDC Motor

Power Zoom

Power Zoom eignet sich speziell zur Spannungsversorgung in Großraumbüros, Labors und Schulsälen (Steckdosen werden von der Decke herabgesenkt). Eingesetzt werden sie auch in Diskotheken zum gleichzeitigen Heben, Senken und Drehen der sogenannten Diskokugeln.

Power Zoom is particularly suited for power supply in open-plan offices, laboratories and school labs (electric sockets are lowered from the ceiling). It is also used for lifting, lowering and rotating mirror balls in discotheques all at the same time.

LSI-10[1]



LSI-10[2]



Power Zoom	LSI-10[1]	LSI-10[2]
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	300 x 300 x 550 mm	
Nettogewicht/Unit net weight ~	8 kg	8 kg
Hebegewicht/Lifting weight	—	4–8 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	3 m	3 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	3,6 m/min	3,6 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	1	1
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A	16 A
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V AC 50 Hz	
Motorauswahl/Choice of electric motor	DC Motor	DC Motor

Synchro Lifts

Synchro Lifts wurden entwickelt für rasches Aufhängen von Transparenten. Sie kommunizieren über Funk und stellen sicher, dass das montierte Objekt stets waagrecht hängt. Ideal für Messveranstaltungen, Konferenzen, Sportwerbung und kurzfristige Vermietung von Werbeflächen in diversen Hallen.

Synchro Lifts sind lieferbar von HDI-25B, PDI-35B, PDI-50B, PSI-30B, PFI-100B, PFI-200B bis PFI-300B.

Synchro Lifts have been developed for mounting banners quickly. They communicate wirelessly, ensuring that the suspended object always remains in a horizontal position. Perfectly suited for trade fair events, conferences, sports sponsoring and short-term rental of advertising spaces in various halls.

Synchro Lifts are available from HDI-25B, PDI-35B, PDI-50B, PSI-30B, PFI-100B, PFI-200B or PFI-300B.

PSI-30B



PDI-35B



PDI-50B



Synchro Lifts	PSI-30B	PDI-35B	PDI-50B
Abmessungen (BxTxH)/Dimensions (WxDxH)	209 x 209 x 187 mm		
Nettogewicht/Unit net weight ~	8,7 kg	8,7 kg	9,5 kg
Hebegewicht/Lifting weight	5–30 kg	5–35 kg	10–50 kg
Absenkhöhe/Lifting distance	15 m	10 m	10 m
Hebegeschwindigkeit/Raising speed ~	5 m/min	2,7 m/min	5 m/min
Anzahl d. Tragseile/Number of suspension wires	1	2	2
Lampenstromkreis/Rated current of lamp	16 A	16 A	16 A
Spannungsversorg./Operating voltage	230 V AC 50 Hz		
Motorauswahl/Choice of electric motor	BLDC Motor	AC Motor	BLDC Motor

Funkfernbedienung

wireless remote controller

Mit der Fernbedienung ist die Steuerung von Einzeleuchten, Beleuchtungsgruppen oder allen vorhandenen Beleuchtungen programmierbar. Die Funkfernbedienung arbeitet im 433,92 MHz Frequenzbereich und ist zulassungsfrei. Die Reichweite beträgt über 100 Meter und es können mit einer Funkfernbedienung theoretisch über 4.000 Beleuchtungskörper gesteuert werden. Diese Leistungsfähigkeit sorgt in der Praxis für eine einfache, sichere und komfortable Handhabung.

Funktionen:

Einzelbeleuchtungen: Licht ein/aus
Gruppenbeleuchtungen: Licht ein/aus
Alle Beleuchtungen: Licht ein/aus

Auto-Stop-Funktion:

Automatisches Arretieren der Beleuchtungseinheit beim Absenken in der vorprogrammierten Wartungshöhe

Gruppensteuerung:

Bis zu 4.000 Beleuchtungskörper programmier- und steuerbar

The remote control unit can be used to program and control individual luminaires, lighting groups or all lighting units installed. The wireless remote control operates in the 433.92 MHz frequency range and does not require registration. It covers a range of more than 100 m, and it is possible to control more than 4,000 lighting units using one wireless remote control unit. This high capacity makes it safe, convenient and easy to use.

Functions:

Individual luminaires: light on/off
Lighting groups: light on/off
All lighting units: light on/off

Auto-stop function:

Lighting unit stops automatically as soon as the pre-programmed maintenance level is reached during lowering

Group control:

Up to 4,000 lighting units can be programmed and controlled



Zubehör

Accessories

Montage-Zubehör ist optional.

Accessories are optional.

Link Type




Plate Type



Screw Type



Ceilingmount Type

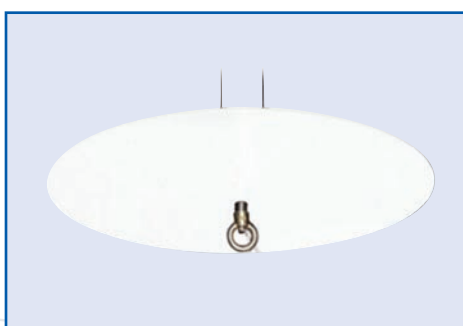

Universal Adaptor

